


Автономный контроллер СКУД

Модель: Z-5R



Основные характеристики:

- Низкая цена
- Защита от неправильного включения
- Выбор типа замка
- Режимы Обычный / АСCEPT / TRIGGER / Блокировка
- Быстрый монтаж и подключение
- Программирование мастер-ключей, блокирующих ключей
- Записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и обратно
- Программирование с ПК (с помощью [адаптера Z-2 Base](#) или [Z-2 EHR](#))

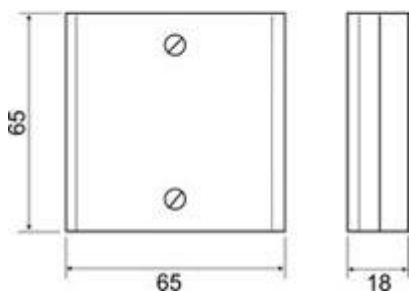

[Инструкции](#) [Интернет-магазин](#)

Технические характеристики:

- Количество ключей: 1364 шт.
- Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий
- Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (IButton)
- Наличие переключки для выбора типа замка: есть
- Тип исполнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок
- Световая и звуковая индикация режимов работы: есть
- Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот: есть
- Возможность программирования контроллера с помощью адаптера: есть
- Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 сек.
- Выход: МДП транзистор 1шт.
- Напряжение питания: 12V DC
- Ток потребления: 4mA
- Ток коммутации: 5A
- Защита от неправильного включения: есть
- Рабочая температура: -30°C +40°C
- Габаритные размеры (мм): 45x25x14

Режимы работы

Обычный режим - обеспечивает проход простым ключам.

Режим АССЕРТ - позволяет восстановить базу данных ключей. Активизировав режим АССЕРТ контроллер разрешает доступ всем подносимым ключам и при этом заносит их ID в свою память. Тем самым, проработав несколько дней в режиме АССЕРТ, контроллер формирует новую базу данных ключей.

Режим TRIGGER - управление работой замка: вкл./выкл. Одно касание ключа - замок закрыт; второе касание ключа - замок открыт. Режим TRIGGER удобен в случаях, где необходимо открывать или блокировать дверь на определенный период (рабочий день, перерыв и т.д.).

Режим Блокировка - открыт проход по блокирующим ключам, простым ключам проход закрыт.

Сопутствующие товары

Применение

Предназначен для управления электромагнитными и электромеханическими замками. Габариты изделия позволяют устанавливать его, как и внутри замка, так и отдельно. Работает с ключами Touch Memory DS1990A и с RFID картами/брелками. Контроллер Z-5R позволяет подключить следующее оборудование:

- 1• Датчик открытой двери
- 2• [Блок питания](#)
- 3• Электромагнитный /электромеханический замок
- 4• Внешний светодиод
- 5• Кнопка открывания замка
- 6• Внешний зуммер
- 7• [Считыватель](#)

Инструкции/Драйвера/Программы/Firmware

Полезные ссылки

Цена/Склад/Модификации

Артикул Описание Цена Склад

СПб Склад

Москва

1663 Z-5R Case, автономный контроллер СКУД в монтажной коробке 790

руб. Много Много

